

Solrif Blindmodul

Perfekte Ergänzung.
Flexibel einsetzbar.



GANZDACHLÖSUNG

Die perfekte Ergänzung zu unseren Solrif Modulen für eine nahtlose Dacheindeckung.



FLEXIBLER EINSATZ

Ideal für Walmdächer oder bei Schornsteinen und Gauben.



ÄSTHETISCH

Für eine vollflächige Dachbelegung mit homogener Erscheinung.



HANDLING

Einfache Handhabung und leicht zuschneidbar.

MADE IN GERMANY

Inmitten der grünen Lunge Uckermark fertigen wir seit 2001 Solarmodule unter den Gesichtspunkten Langlebigkeit und Qualität.



GRUNDDATEN MODUL

S83 FORMAT

S81 FORMAT

LEO SOL

Länge x Breite x Höhe [mm]
(Rastermaß)

1048 x 1759 x 17
(1016 x 1741)

1048 x 1430 x 17
(1016 x 1412)

1169 x 1607 x 17
(1137 x 1589)

Gewicht [kg]

17

14

18

Grundplatte

3 mm Aluminium (EN-AW 575, Zustand H22, nach EN485-1,2,4; EN573-3; EN15088)

Plattenfarbe

matt schwarz, lackiert

Rahmenmaterial

Al-Legierung, schwarz, pulverbeschichtet

Bearbeitung der Blindmodule für die Baustelle:

Auf der Baustelle werden die Blindmodule z.B. mit Flex oder Handkreissäge zugeschnitten.

Zuschnitt:

- Zuschnitt einmessen und anzeichnen
- Blindmodul zuschneiden.

Abschluss der Kanten:

- Die Wasserführung unter dem Blindmodul muss durch Verblechungen gelöst werden.
- Gegebenenfalls sind weitere Massnahmen zur Verbesserung der Regendichtigkeit notwendig.


Empfohlenes Werkzeug:

- Flex oder Handkreissäge mit Führung
- Ambos-Schere für Zuschnitt Sandprofil
- Gummihammer.

Verarbeitungshinweis:

Um Kratzer oder Beschädigungen auf der Vorderseite (vollflächig schwarz lackiert) zu vermeiden, führen Sie das Schneidwerkzeug (Säge o.ä.) auf der Rückseite des Blindmodules (Seite ohne vollflächige Lackierung).

Zuschnitt
Blindmodul
mit Hand-
kreissäge

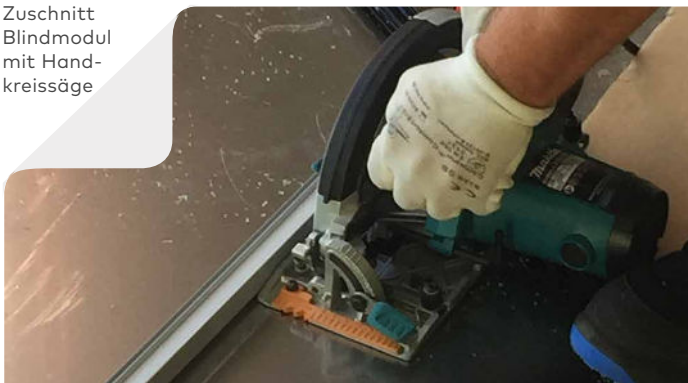

Zuschnitt
mit Flex



Zuschnitt
Blindmodul
auf der
Baustelle



Eingebautes
Blindmodul
bei einem
Schorn-
stein




Aufgestecktes
Stahlband als
Abschluss der
Schnitt-
kante



Bestellcode:
MS.KANT-S (VPE 5 m)

Schnitt Stahlklemmband
ungebrochen

**Beachten Sie zudem das
Merkblatt-Blindmodule für
Indach PV-System Solrif®
unter: www.ernstschweizer.ch**



IHR AUTORISIERTER ALEO FACHHÄNDLER

ALEO SOLAR GMBH

Marius-Eriksen-Straße 1
17291 PRENZLAU
GERMANY

Kontakt

+49 3984-8328-0
info@aleo-solar.de
www.aleo-solar.de