



## Art. Nr.: 26043 ASR 20.3




---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Primär-Strom in A:   | 200 |
| Sekundär-Strom in A: | 5   |
| Scheinleistung (VA): | 2,5 |
| Genauigkeitsklasse:  | 1   |

---

### Abmessungen:

|                        |    |
|------------------------|----|
| Rundleiter in mm:      | 21 |
| Baubreite in mm:       | 44 |
| Bauhöhe in mm:         | 65 |
| Bautiefe gesamt in mm: | 30 |

### Technische Daten:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nenndauerstrom $I_{cth}$ :   | $1,0 \times I_{pr}$             |
| Nennkurzzeitstrom $I_{th}$ : | $60 \times I_{pr}$ , 1 Sek.     |
| Betriebsspannung $U_m$ :     | 0,72 kV                         |
| Isolationsprüfspannung:      | 3 kV, $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min. |
| Nenn-Frequenz:               | 50 Hz                           |
| Isolierstoffklasse:          | E                               |


---

### Allgemeine Technische Angaben:

|                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Überstrombegrenzungsfaktor:                                        | Siehe Leistungsschild                           |
| Arbeitstemperaturbereich:                                          | $-5^{\circ}\text{C} < T < +50^{\circ}\text{C}$  |
| Lagertemperaturbereich:                                            | $-25^{\circ}\text{C} < T < +70^{\circ}\text{C}$ |
| Unzerbrechliches Kunststoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat:     | Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt     |
| Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten Schrauben: | M5x10mm                                         |
| Zolltarifnummer:                                                   | 85043129                                        |
| Angewendete Normen 1:                                              | DIN EN 61869-1/2                                |
| Angewendete Normen 2:                                              | DIN EN 42600-1/2                                |

---

### Technische Zeichnung:

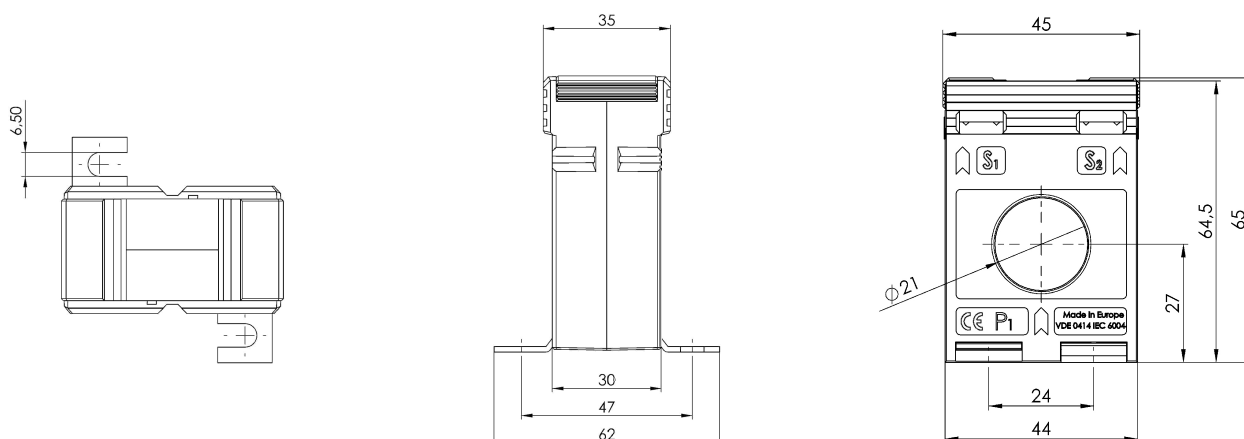

### Kontakt:

MBS AG & Co. KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - [www.mbs-ag.com](http://www.mbs-ag.com)  
Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - [verkauf@mbs-ag.com](mailto:verkauf@mbs-ag.com)

Datum: 18.08.2026